

インテリジェント機能

[eco省エネ保温] や [入浴検知追いだき] など、
センサーによる検知と学習機能で効率的な制御を行います。
貯湯ユニットの汚れガードパネルには、
汚れが付きにくい外板を採用しています。

<エコキュート型式>

BHP-F37WU (370L) , BHP-F46WU (460L)
BHP-F37WUK (370L) , BHP-F46WUK (460L)
BHP-FS37WH (370L) , BHP-FS46WH (460L)



台所リモコン
(付属)



ふろリモコン
(付属)



※表示のリモコンはBHP-F37WU(370L),BHP-F46WU(460L),BHP-F37WUK(370L),
BHP-F46WUK (460L) の付属品となります。
※機能は機種によって異なります。

ウレタンク

断熱性が高く、お湯が冷めにくい


●発泡スチロール保温材より高断熱のウレタンフォームをタンクの周囲のすき間すべてに充てんし、高い断熱性を実現しました。

●タンク内脚、脚受け部を含めてウレタンフォームを充てんすることにより、剛性の高い耐震クラスSの貯湯ユニットを実現しました。

(※3)



●貯湯ユニット脚部の構造 ※560Lは耐震クラスA

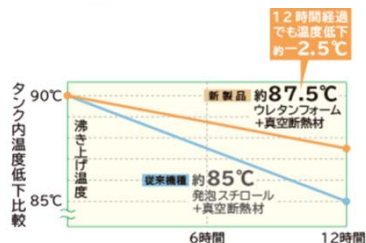

※メーカー調べ。タンク湯温を90℃に沸き上げ運転後、7℃環境下に12時間放置したあとのタンク湯温をメーカー従来製品BHP-FV37ND (2013年発売) と比較。

※2：国内の家庭用ヒートポンプ給湯機貯湯ユニットにおいて。2014年10月20日発売。

※3：対象：370L、460L貯湯ユニットにおいて。(フルオート薄型タンク370L、460Lは耐震クラスB対応)